
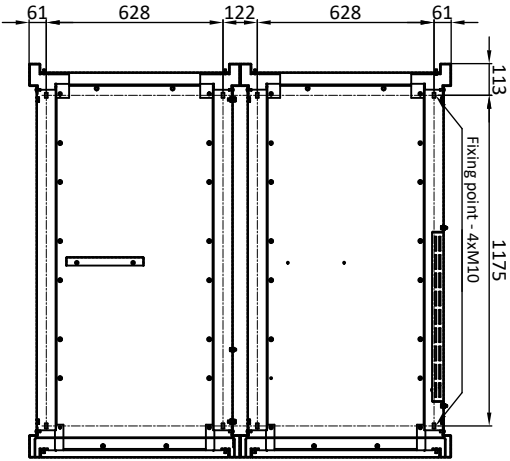
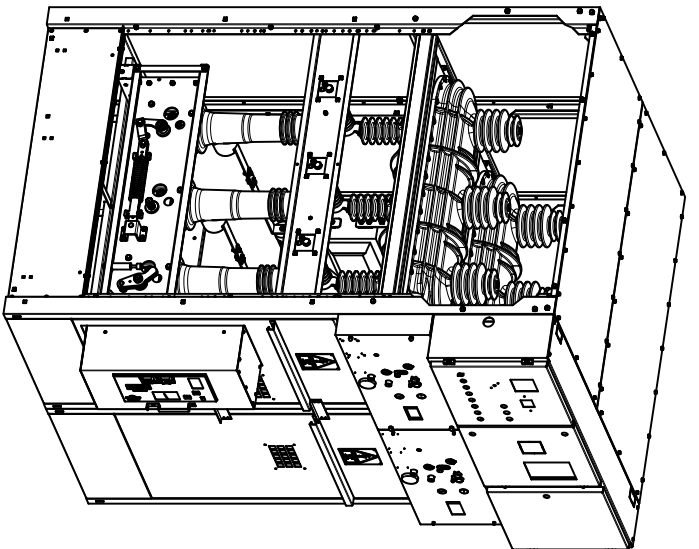
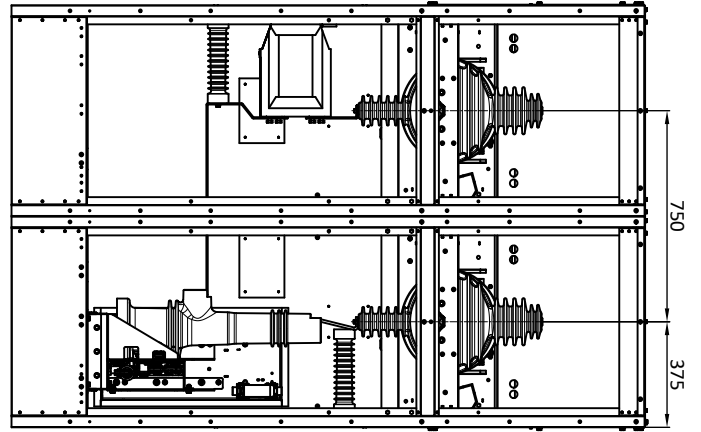
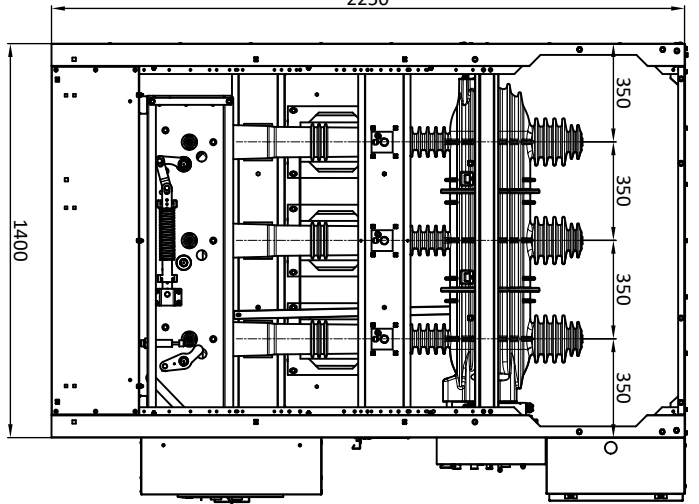


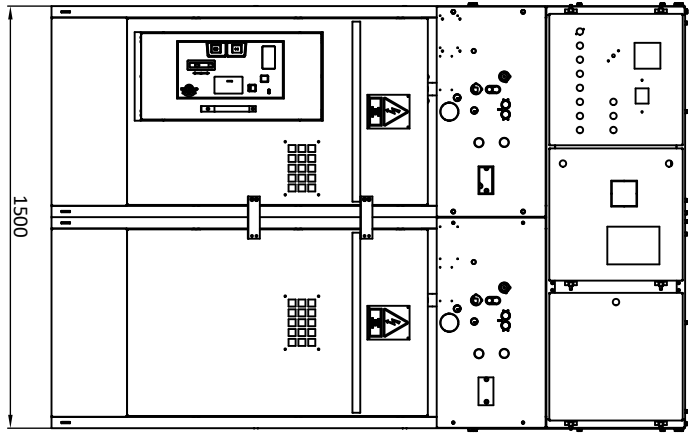

Teknik veriler / Technical Data

Anna Gerilimi / Rated operating voltage	36 kV
Anna Akımı / Rated normal current	630 - 1250 A
Anna kısa devre akımı / Rated short-circuit breaking current	16 - 20 kA
Anna tepe dayanım akımı / Rated peak withstand current	40 kA
Yıldırım darbe dayanımı / Rated lightning impulse withstand	170 kV
Anna frekansı / Rated frequency	50 Hz
İç ark dayanım süresi / Rated internal arc duration time	1 sec
İç ark sınıfı / Rated internal arc classification	At(FL)
Servis sürekliliği / Loss of service continuity and partition class	LSC 2A-PI

App./Onay	Checked / Kontrol	AS36 CBC-C2	Tolerans verilme/en ölçüler için: DIN 7168-f
Drawn/Çizen	Adi Soyad/Name Surname	Tarih/Date	İmza/Sign
Malzeme/Material	Kapı/Door	Renk/Color:	
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	Yatırımlar / Investments	Şirket / Company	Adres / Address
STOK NO: AS36 CBC-C2	STOK NO: AS36 CBC-C2	STOK NO: AS36 CBC-C2	STOK NO: AS36 CBC-C2