
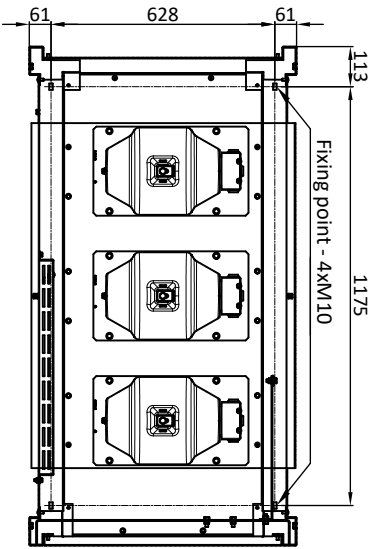
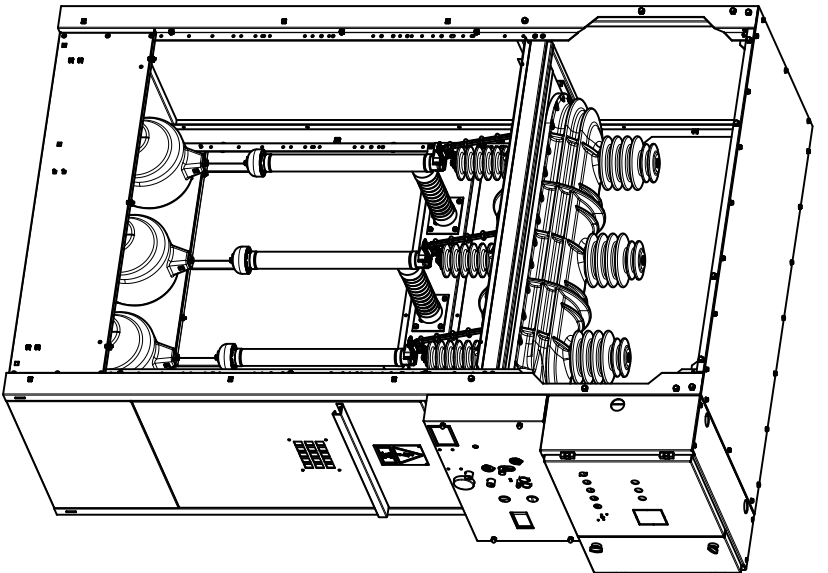
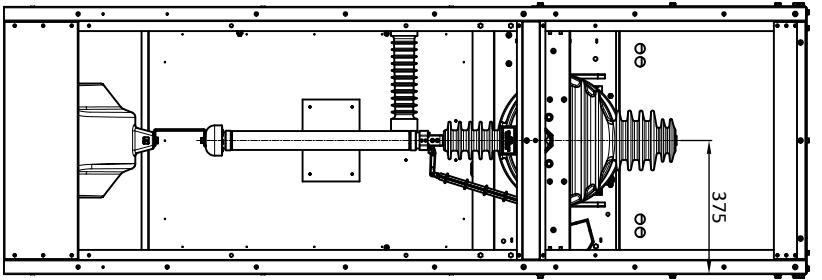
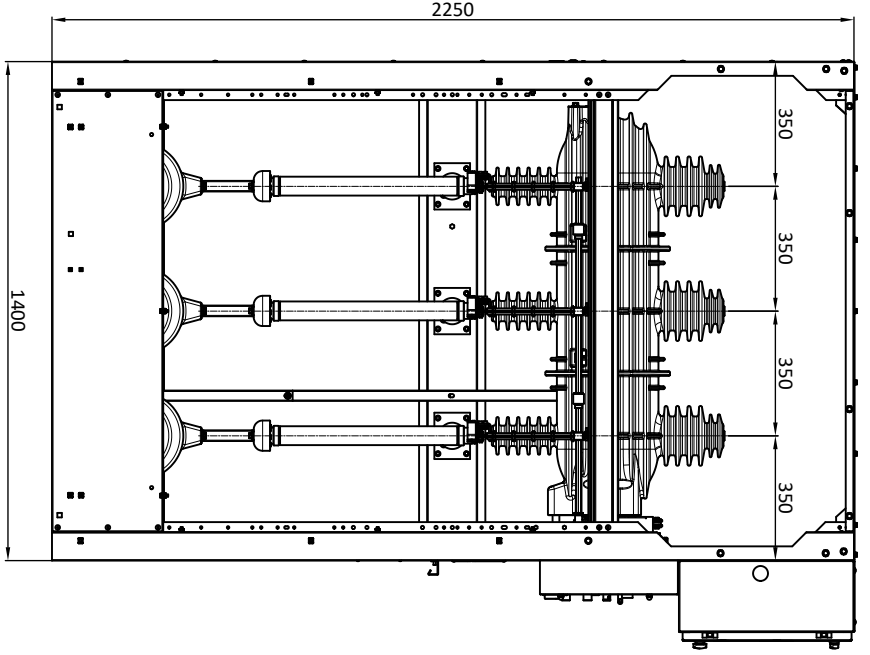


Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.

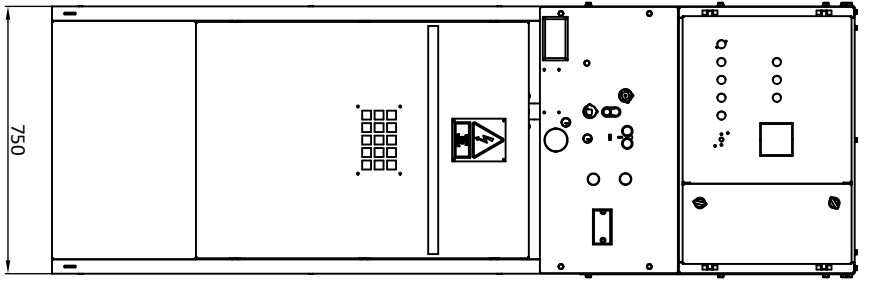

Teknik veriler / Technical Data

Anma Gerilimi / Rated operating voltage	36 kV
Anma Akımı / Rated normal current	630 A
Anma kısa devre akımı / Rated short-circuit breaking current	16 - 20 kA
Anma tepe dayanım akımı / Rated peak withstand current	40 kA
Yıldırım darbe dayanımı / Rated lightning impulse withstand	170 kV
Anma frekansı / Rated frequency	50 Hz
İç ark dayanımı süresi / Rated internal arc duration time	1 sec
İç ark sınıfı / Rated internal arc classification	AF(1)
Servis sürekliliği / Loss of service continuity and partition class	LSC 2A-PI

App./Onay	Checked / Kontrol	Tolerans verilmeyen ölçüler için: DIN 7168-f	 ASTOR® TRANSFORMATÖR A.Ş. www.astor3s.com.tr	A3
Drawn/Çizen				
Adi Soyadı/Name Surname	Malzeme/Material	Tarih/Date	İmza/Sign	
	Kaplama/Coat		Renk/Color:	
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	Sertifikasyon / Certification	mm	mm	
ŞİRKET / COMPANY	Şirket / Company	gr(30)	SHEET 1 OF 1	
STOK NO: AS36 VTC				