




Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.

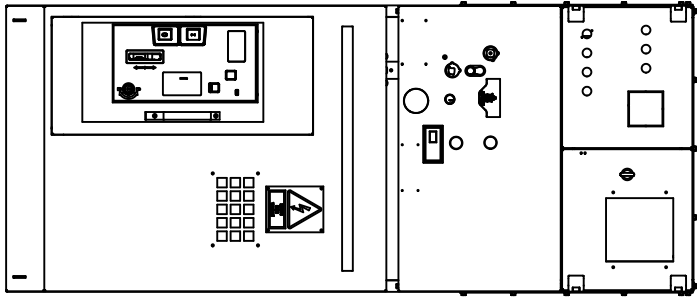




Front View

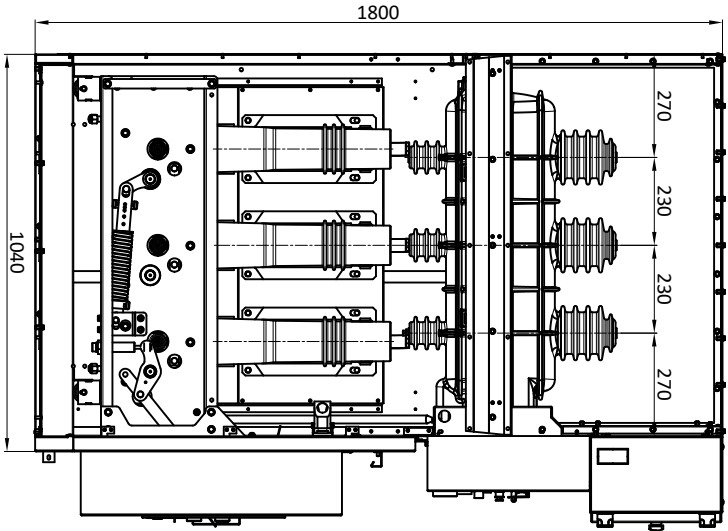

Side View

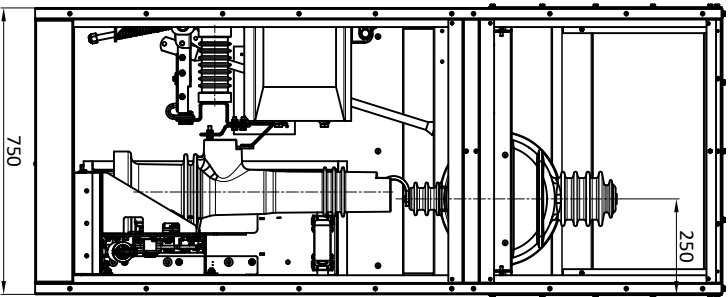

Back View

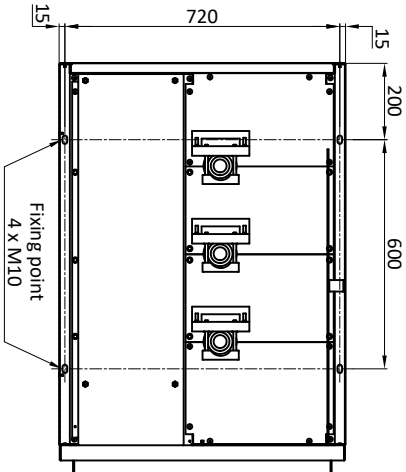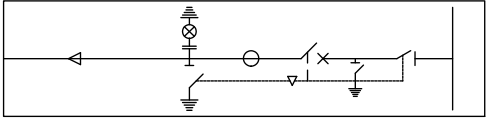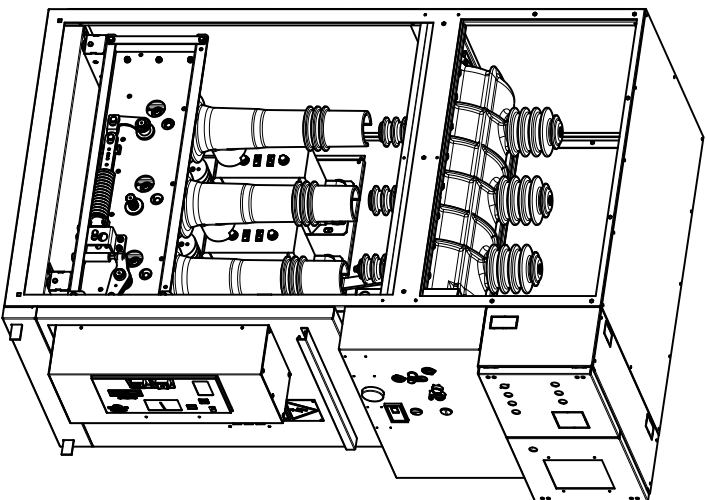

Teknik veriler / Technical Data

Anma Gerilimi / Rated operating voltage	24 kV
Anma Akımı / Rated normal current	630 - 1250 A
Anma kısa devre akımı / Rated short-circuit breaking current	16 - 20 kA
Anma tepe dayanım akımı / Rated peak withstand current	40 kA
Yıldırım darbe dayanımı / Rated lightning impulse withstand	170 kV
Anma frekansı / Rated frequency	50 Hz
İç ark dayanımı süresi / Rated internal arc duration time	1 sec
İç ark sınıfı / Rated internal arc classification	ALFL
Servis sürekliliği / Loss of service continuity and partition class	LSC 2A-PI

App./Onay	Checked / Kontrol	Tolerans verilmeyen ölçüler için: DIN 7168-f
Drawn/Çizen		
Adi Soyad/Name Surname	Tarih/Date	İmza/Sign
Malzeme/Material	Kaplama/Coat	Renk/Color
SERTİFİKASYON / HARDNER	Sat. Kalın. / Sat. Kalın. / mm	Ade/TK. / QTY/ASS.
ÖLÇÜ/SCALE	Veri Tablosu / Control Dimensions	1:1



ASTOR®
TRANSFORMATÖR A.Ş.
www.astorbs.com.tr

Parça Adı/Part Name:
KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ
INCOMING - OUTGOING SW. WITH SF6 CB.

A3

STOK NO: AS24 CBC