
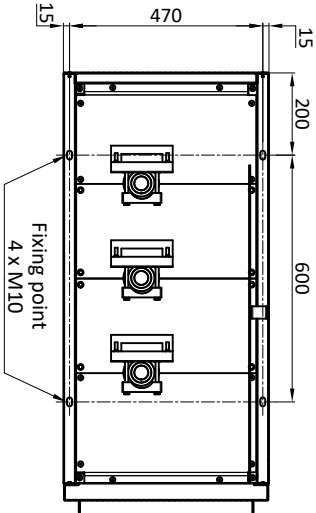
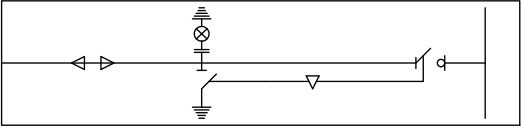


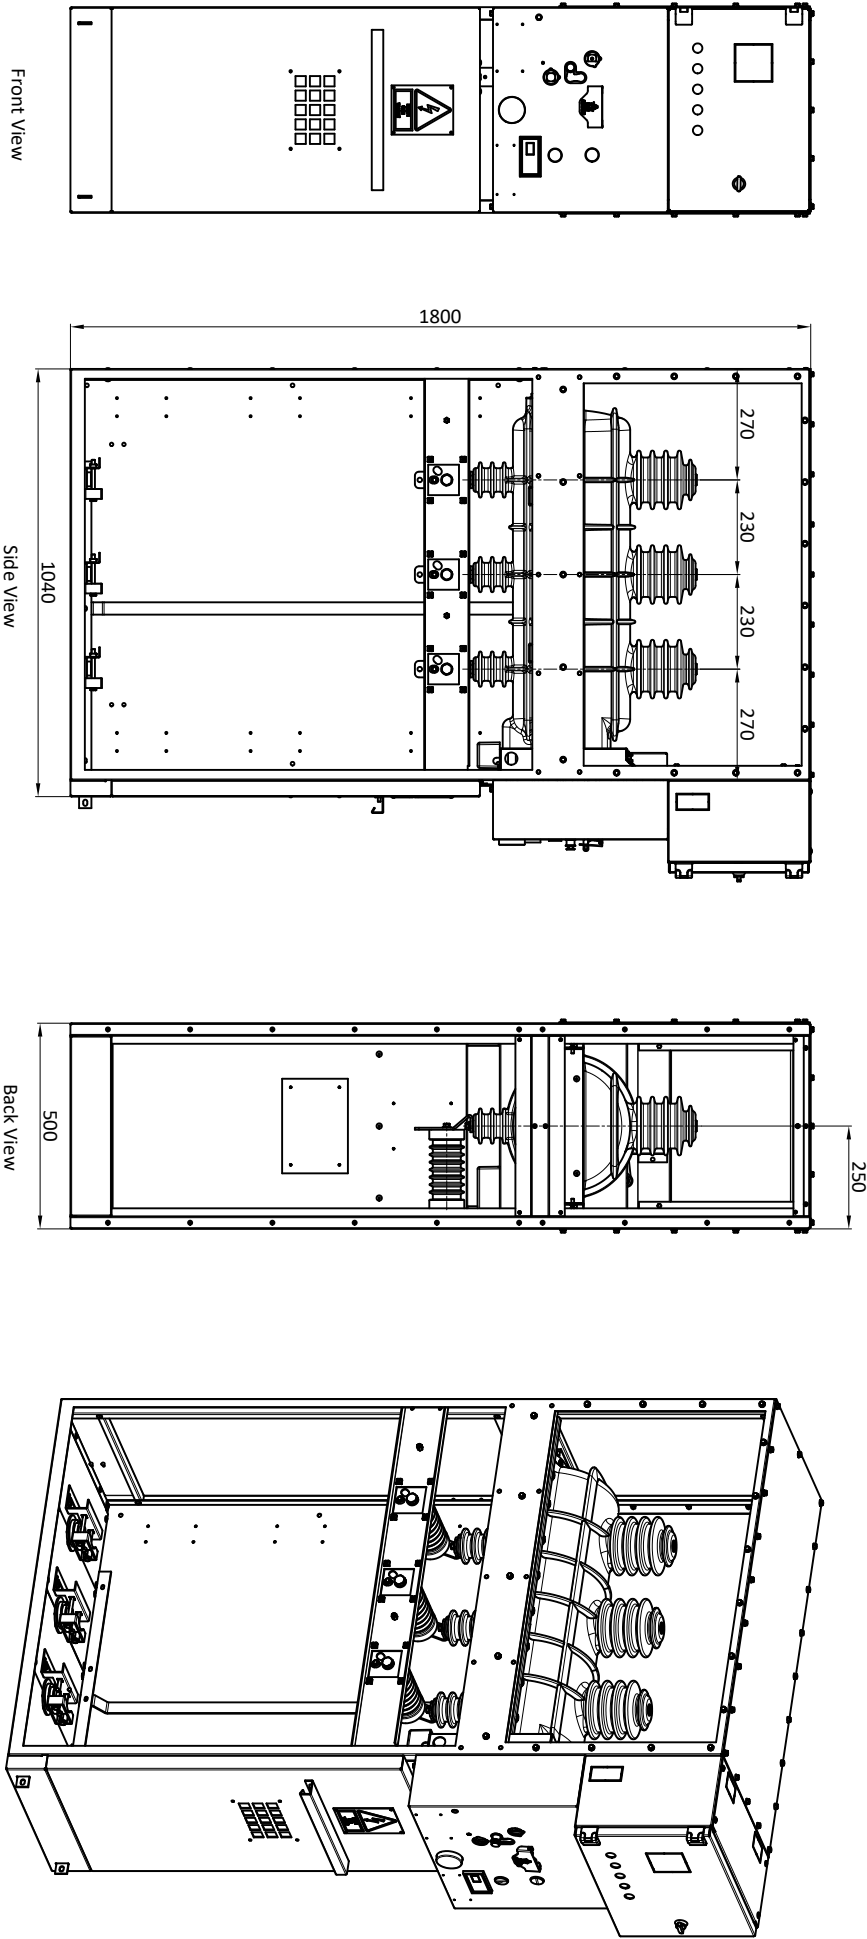

Teknik veriler / Technical Data

Anma Gerilimi / Rated operating voltage	24 kV
Anma Akımı / Rated normal current	630 A
Anma kısa devre akımı / Rated short-circuit breaking current	16 - 20 kA
Anma tepe dayanım akımı / Rated peak withstand current	40 kA
Yıldırım darbe dayanımı / Rated lightning impulse withstand	170 kV
Anma frekansı / Rated frequency	50 Hz
İç ark dayanımı süresi / Rated internal arc duration time	1 sec
İç ark sınıfı / Rated internal arc classification	A(FL)
Servis sürekliliği / Loss of service continuity and partition class	LSC 2A-PI

App./Onay	Checked	Tolerans verilmeyen ölçüler için: DIN 7168-f	ASTOR® TRANSFORMATÖR A.Ş. www.astorbs.com.tr
Drawn/Çizen	Control		
Adi Soyad/Name Surname	Malzeme/Material	Tarih/Date	Renk/Color:
Kapı/Door	Kapı/Door	İmza/Sign	
SERTİFİKASYON	SERTİFİKASYON	SERTİFİKASYON	
STOK NO: AS24 LC	STOK NO: AS24 LC	STOK NO: AS24 LC	