
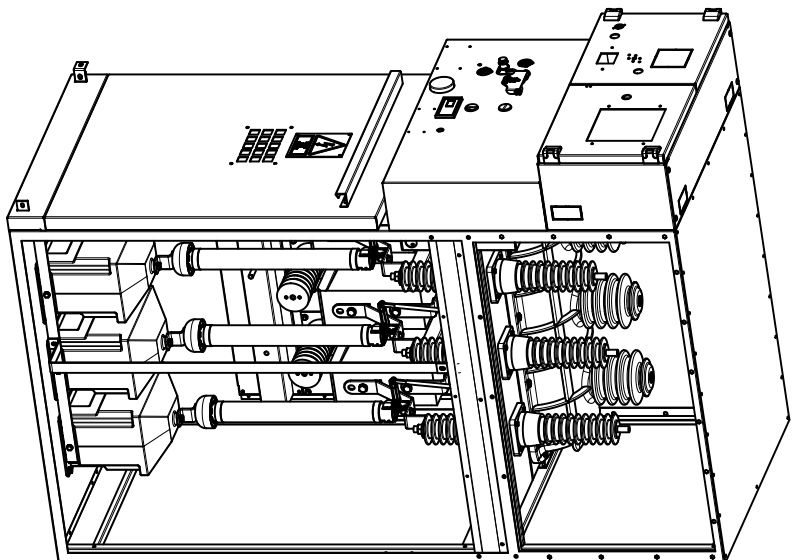
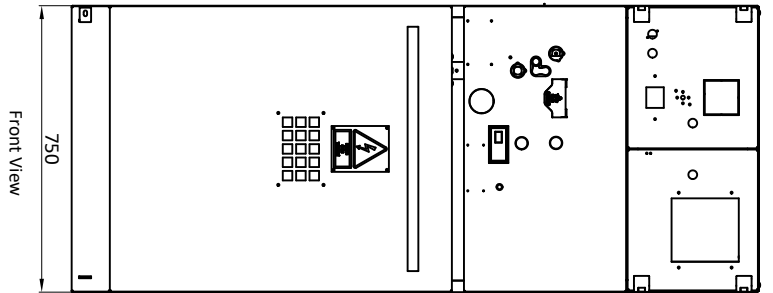
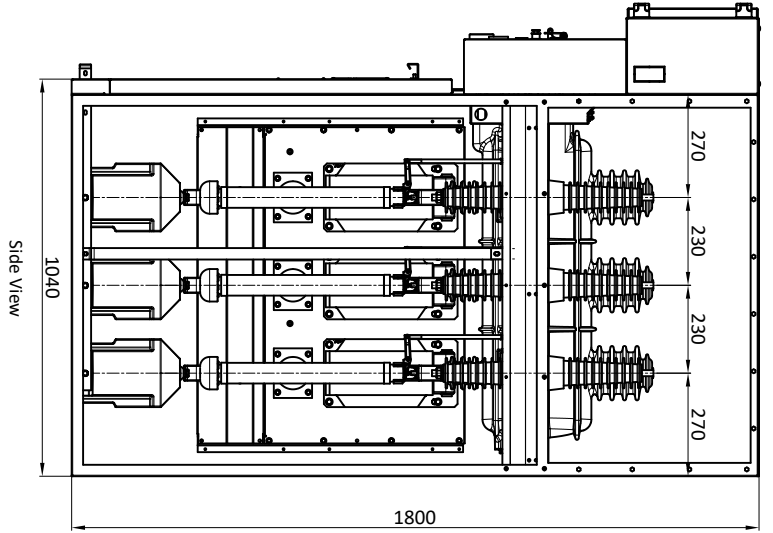


Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.


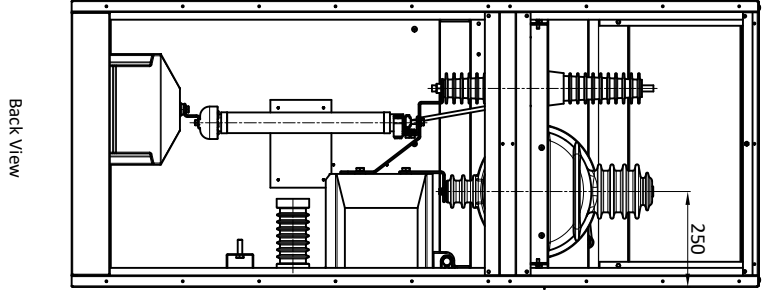


Back View

Side View

Front View

Front side

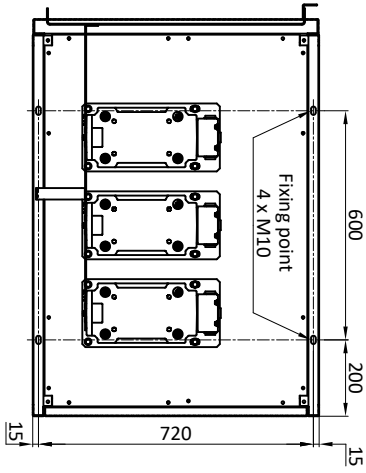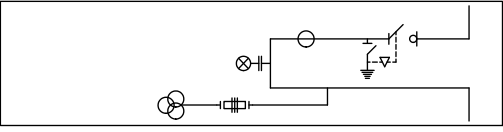

Teknik veriler / Technical Data

Anma Gerilimi / Rated operating voltage	24 kV
Anma Akımı / Rated normal current	630 A
Anma kısa devre akımı / Rated short-circuit breaking current	16 - 20 kA
Anma tepe dayanım akımı / Rated peak withstand current	40 kA
Yıldırım darbe dayanımı / Rated lightning impulse withstand	170 kV
Anma frekansı / Rated frequency	50 Hz
İç ark dayanımı süresi / Rated internal arc duration time	1 sec
İç ark sınıfı / Rated internal arc classification	AF(1)
Servis sürekliliği / Loss of service continuity and partition class	LSC 2A-P1

App./Drawn	Checked / Kontrol	Drawn/Çizen	Adi Soyadı/Name Surname	Tarih/Date	İmza/Sign	Tolerans verilme/yen ölçüler için: DIN 7168-f	ASTOR® TRANSFORMATÖR A.Ş. www.astorsb.com.tr
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	Malzeme/Material	Kaplama/Coat	Renk/Color	Adet/Tk. / Sheet/Plc.	QTY/ASS.	Parça Adı/Part Name: AKIM-GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ CURRENT & VOLTAGE MEASUREMENT SW.	A3
ŞİŞE/SCALE	Veri Tablosu/Control Dimensions	ŞİŞE/SCALE	ŞİŞE/SCALE	ŞİŞE/SCALE	ŞİŞE/SCALE	ŞİŞE/SCALE	ŞİŞE/SCALE
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1