




Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.

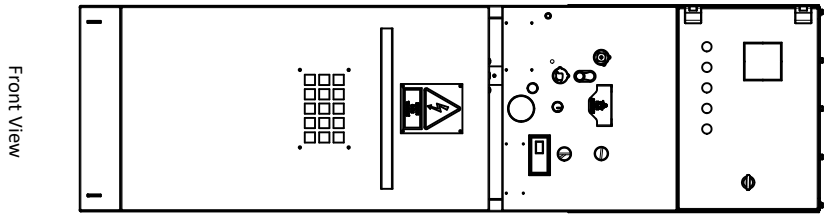



Front View

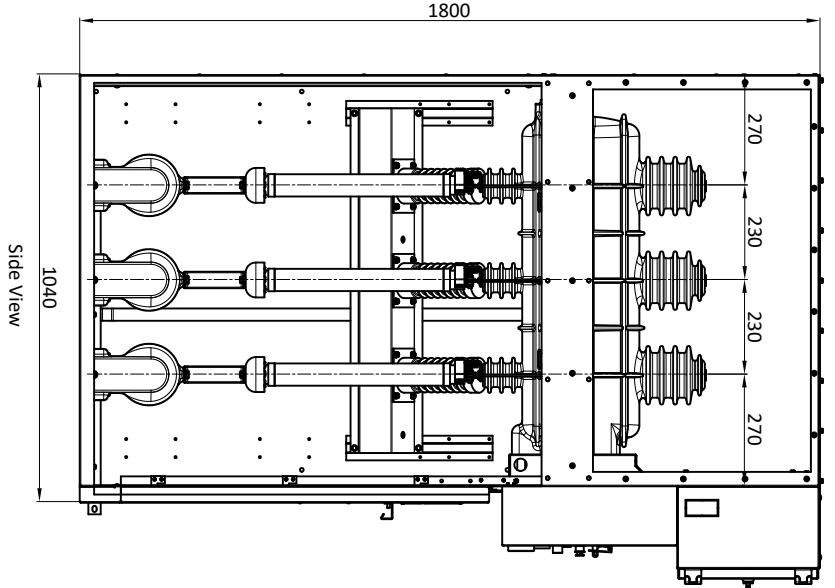

Side View

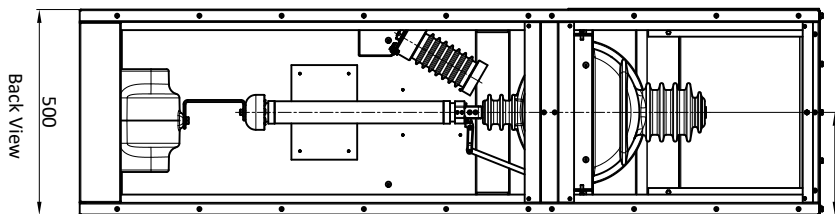

Back View

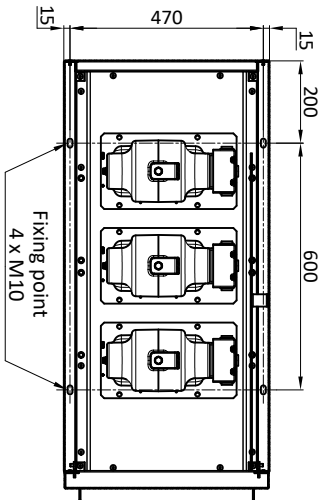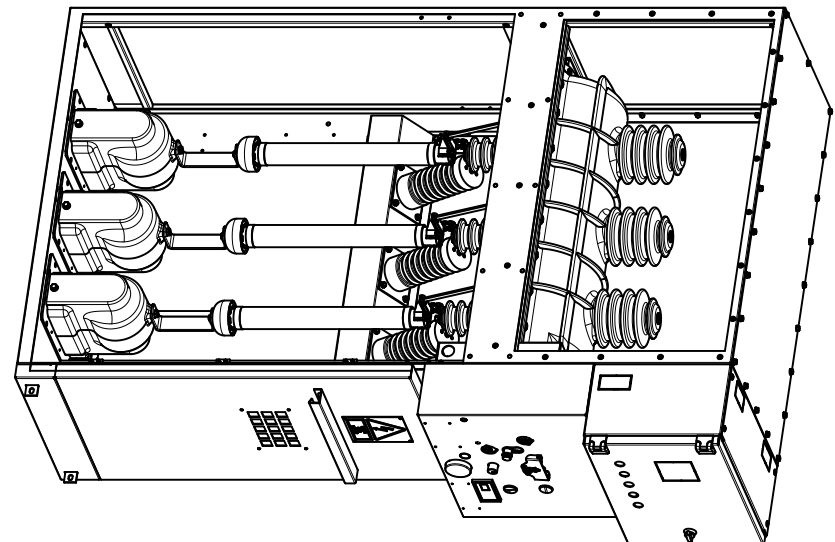

Fixing point
4 x M10

Teknik veriler / Technical Data

Anma Gerilimi / Rated operating voltage	24 kV
Anma Akımı / Rated normal current	630 A
Anma kısa devre akımı / Rated short-circuit breaking current	16 - 20 kA
Anma tepe dayanım akımı / Rated peak withstand current	40 kA
Yıldırım darbe dayanımı / Rated lightning impulse withstand	170 kV
Anma frekansı / Rated frequency	50 Hz
İç ark dayanımı süresi / Rated internal arc duration time	1 sec
İç ark sınıfı / Rated internal arc classification	A(FI)
Servis sürekliliği / Loss of service continuity and partition class	LSC 2A-PI

App./Onay		Tolerans verilmeyen ölçüler için:	
Checked / Kontrol		DIN 7168-f	
Drawn/Çizen			
Adı Soyadı/Name Surname		Tarih/Date	İmza/Sign
Malzeme/Material		Kaplama/Coat	Renk/Color
SERTİFİKASYON / HARDNER		Satış Kimliği / Sıra No / No. / Ser. / Sıra No. / Sıra No.	Ade/TK. / QTY/ASS.
ÖLÇÜ/SCALE	Veri Tablosu/Control Dimensions	1:1	SHEET 1 OF 1
STOK NO: AS24 VTC			



ASTOR®
TRANSFORMATÖR A.Ş.
www.astor3s.com.tr

Parça Adı/Part Name:
GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ
VOLTAGE MEASUREMENT SWITCHGEAR

A3